



**D 201 RHS**  
**D 201 RHGS**

**D 250 RMS**  
**D 250 RHGS**



D 250 R



D 201 R




**D 201 RHS\_2000 Kg**  
**D 201 RHGS\_2000 Kg**  
**D 250 RMS\_2500 Kg**  
**D 250 RHGS\_2500 Kg**


**AUSA**  
**www.ausa.com**

| DIMENSIONES (mm) | D 201 RHS | D 201 RHGS | D 250 RMS | D 250 RHGS |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| A                | 1565      | 1540       | 1700      | 1520       |
| B                | 1445      | 1545       | 1560      | 1605       |
| C                | 1750      | 1750       | 1800      | 1800       |
| D                | 185       | 185        | 200       | 200        |
| E                | 1195      | 1295       | 1305      | 1445       |
| F                | 2580      | 2580       | 2240      | 2240       |
| G                | 255       | 255        | 350       | 350        |
| H                | 885       | 925        | 807       | 842        |
| I                | 1640      | 1640       | 1730      | 1730       |
| J                | 715       | 715        | 500       | 500        |
| K                | 3020      | 3280       | 3044      | 2980       |
| L                | 2245      | 2665       | 2550      | 2885       |
| M                | 275       | 535        | 417       | 452        |
| N                | 570       | 930        | 720       | 1105       |
| R                | 2045      | 2045       | 2100      | 2100       |
| S                | 3980      | 3980       | 4174      | 4174       |
| T                | 1590      | 1590       | 1700      | 1700       |
| U                | -         | 215        | -         | 100        |

V: visibilidad máxima con la pala completamente plegada (sistema patentado)

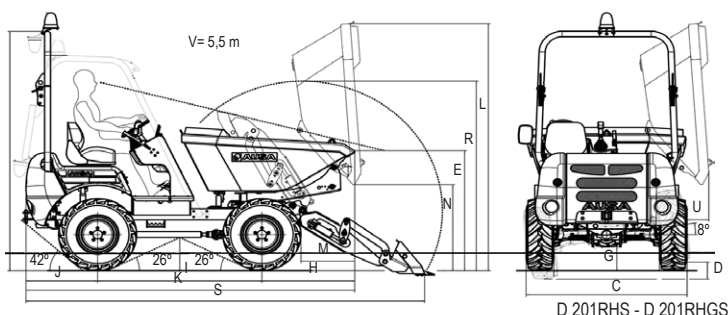

D 250 RMS - D 250 RHGS

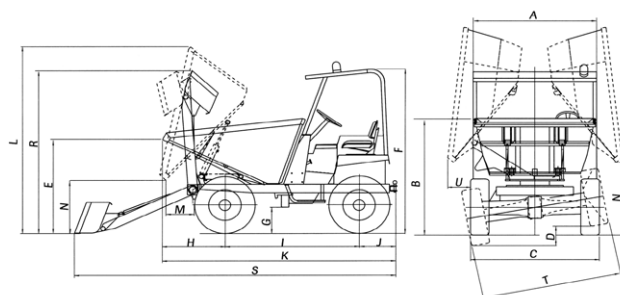

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Capacidad de carga (Kg)             |                  | 2000                                                                       |                                                 | 2500                                                                                                            |                                                     |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sistema de descarga de la tolva     |                  | Hidráulica frontal con pala autocargable                                   | Hidráulica giratoria 180° con pala autocargable | Descarga frontal con pala autocargable                                                                          | Giratoria 180° con pala autocargable                |
| Chasis                              |                  | Rígido                                                                     |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
| Capacidad de la tolva (l)           | Agua             | 700                                                                        | 650                                             | 900                                                                                                             | 850                                                 |
|                                     | Rasa             | 960                                                                        | 930                                             | 1315                                                                                                            | 950                                                 |
|                                     | Colmada          | 1250                                                                       | 1230                                            | 1500                                                                                                            | 1200                                                |
| Motor                               | Diesel           | KUBOTA V1505                                                               |                                                 | LOMB. 9LD 626/2B2 NR                                                                                            | ISUZU 4LE2                                          |
|                                     | Potencia (kW/CV) | 22.7 / 30.8 (SAE J 1995)                                                   |                                                 | 17.5 / 23.8 (DIN 70020)                                                                                         | 38/51.7 (SAE J1995)                                 |
|                                     | Nº cilindros     | 4                                                                          |                                                 | 2                                                                                                               | 4                                                   |
|                                     | Refrigeración    | Agua                                                                       |                                                 | Aire                                                                                                            | Agua                                                |
| Tracción                            |                  | 4 x 4 permanente Compen® System                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
| Transmisión                         |                  | Hidrostática de 2 velocidades.<br>Inversor de marcha eléctrico en joystick |                                                 | Mecánica. 4 vel. hacia adelante y 4 hacia atrás mediante inversor                                               | Hidrostática de 2 vel. Inversor de marcha eléctrico |
| Embrague                            |                  | -                                                                          |                                                 | Monodisco en seco, W254 mm. Acc. mecánico                                                                       | -                                                   |
| Arranque                            |                  | Eléctrico                                                                  |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
| Velocidad máx. (Km/h)               |                  | 20                                                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
| Peso en vacío                       |                  | 1800                                                                       | 2050                                            | 1970                                                                                                            | 2170                                                |
| Pendiente superable (a plena carga) |                  | 42%                                                                        |                                                 | 35%                                                                                                             | 42%                                                 |
| Circuito hidráulico                 |                  | Bomba de engranajes de 8 cc<br>Presión de trabajo 190 bar                  |                                                 | Bomba de engranajes de 10.6 cc.<br>Presión de trabajo 150 bar                                                   |                                                     |
| Neumáticos                          | Delanteros       | 10.0/75-15.3 (10 PR)                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
|                                     | Traseros         | 10.0/75-15.3 (10 PR)                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
| Radio de giro exterior (mm)         |                  | 4190                                                                       |                                                 | 4500                                                                                                            |                                                     |
| Dirección                           |                  | Hidráulica. Presión de trabajo 80 bar.                                     |                                                 | Hidráulica. Presión de trabajo 70 bar.                                                                          |                                                     |
| Capacidad de los depósitos (l)      |                  | Combustible                                                                | 40                                              |                                                                                                                 |                                                     |
|                                     |                  | Hidráulico                                                                 | 30                                              |                                                                                                                 |                                                     |
| Freno de servicio                   |                  | Totalmente estanco mediante discos múltiples en baño de aceite             |                                                 | Estancos de discos múltiples en baño de aceite.<br>Acc. hidráulico                                              | Hidráulico de tambor en piñón de ataque del.        |
| Freno de estacionamiento            |                  | Totalmente estanco mediante discos múltiples en baño de aceite             |                                                 | Mecánico de tambor sobre el piñón de ataque delantero                                                           |                                                     |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE               |                  | Sistema de seguridad antivandálico                                         |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
|                                     |                  | Avisador acústico de marcha atrás                                          |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
|                                     |                  | Asiento ergonómico (con cinturón de seguridad en versiones con ROPS)       |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
|                                     |                  | Protector ROPS                                                             |                                                 | -                                                                                                               |                                                     |
|                                     |                  | Faro rotativo                                                              |                                                 | -                                                                                                               |                                                     |
|                                     |                  | Espejo retrovisor                                                          |                                                 | -                                                                                                               |                                                     |
| Capacidad máx. cuchara              |                  | 180 l.                                                                     |                                                 | 250 l.                                                                                                          |                                                     |
| EQUIPAMIENTO OPCIONAL               |                  | Equipo homologado de luces                                                 |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
|                                     |                  | Techo protector ROPS/FOPS OBLIGADO EN PAISES UE.                           |                                                 | Techo protector ROPS/FOPS y Cinturón seguridad HOMOLOGADOS con Faro rotativo y Retrovisor OBLIGADO EN PAISES UE |                                                     |
|                                     |                  | Parabrisas frontal con limpiaparabrisas (OBLIGATORIO Techo protector)      |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |
|                                     |                  | Segundo asiento                                                            |                                                 | -                                                                                                               |                                                     |
|                                     |                  |                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |                                                     |

MKT20009.08 /04.2017

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.